


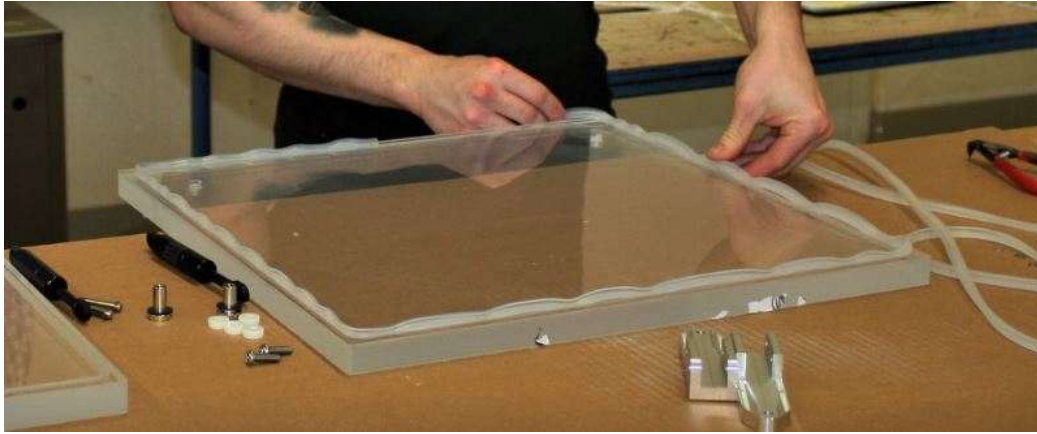

Remplacement du joint de couvercle:

Poser le joint de couvercle en 4 gestes

Retirer le joint usé

Débranchez la machine. Sortez l'ancien joint de la gorge du couvercle sans abîmer le logement. C'est lui qui donne la longueur de coupe.

Couper un peu plus long

Les joints sont vendus au mètre : vous les coupez vous-même.

Coupez le joint neuf légèrement plus long que le besoin. La coupe doit être à angle droit : c'est elle qui fait la jonction étanche.

Presser dans la gorge

Remplacez le joint en le pressant dans la gorge, sans forcer. Les deux extrémités doivent se rejoindre parfaitement, sans jour ni chevauchement.

Orienter la lèvre vers l'extérieur

La lèvre du joint de couvercle doit être tournée vers l'extérieur de la cloche. Une lèvre inversée laisse passer l'air et empêche le vide



MILORD SOUS-VIDE [+ 33 \(0\) 3 44 91 12 72](tel:+330344911272) - contact@milord.fr